

Nopeat asennusohjeet

Interact Pro



interact

www.interact-lighting.com

Sisältö

Tämä opas näyttää muutamia avainkonsepteja, kuinka asentaa eri komponenttien osista täydellinen yhdistetty valaistussysteemi.



1. Avaa paketti

2. Asenna

3. Lataa sovellus


4. Konfiguroi

5. Hallitse




01 Introduction



1. **Avaa**
Pura tarvikkeet
 2. **Asenna**
Fyysinen asennus noudattaa laitteiden yleisiä asennusohjeita
 3. **Lataa**
Lataa ja asenna sovellus puhelimeesi ja rekisteröidy
-  **Huomio**
Sovellus opastaa sinut systeemin asennuksen läpi ja kuinka käyttää komponentteja asennuksen jälkeen.
4. **Konfiguroi**
Käytä sovellusta paikan päällä tapahtuviin konfiguraatiotehtäviin. Lisäksi, käytä portaalia muualla tapahtuviin parannuksiin.
 5. **Hallitse**
Luo rooleja salliakseen rakennuksen käyttäjiä kontrolloimaan valaistusta

02 Yhdistä porttikäytävä

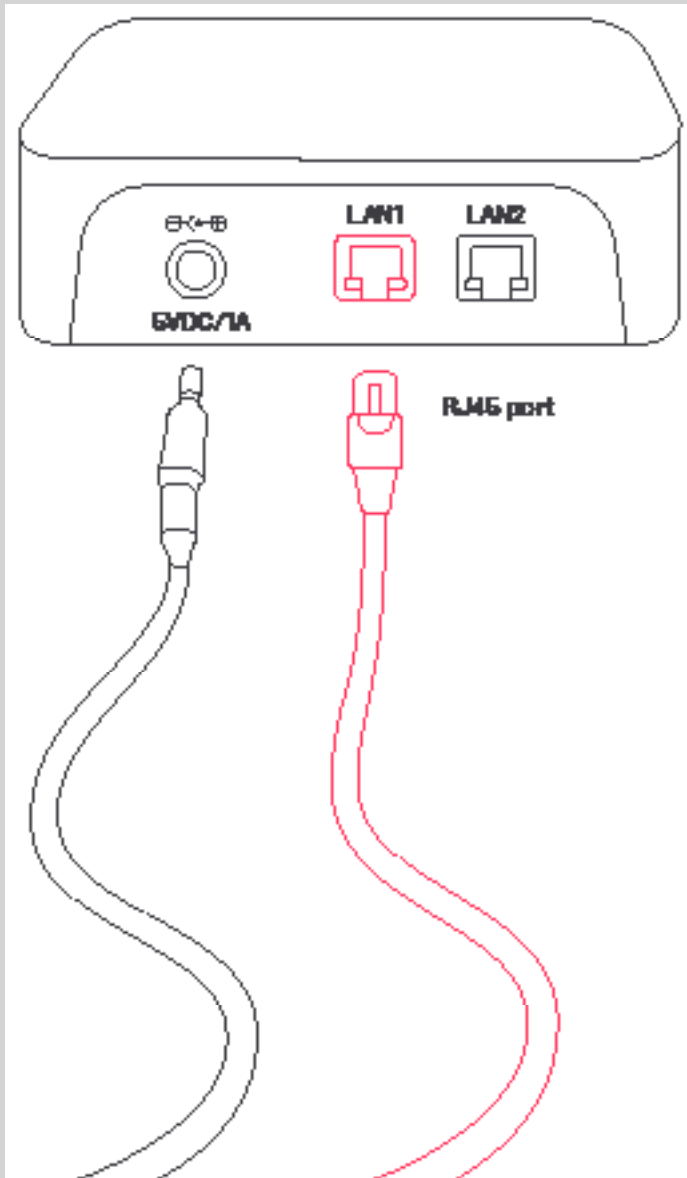

Yhdistä porttikäytävä internetiin

Porttikäytävä tarvitsee yhteyden internetiin. Käytä Ethernet- kaapelia yhdistääksesi laitteesi rakennuksen IT verkon Ethernet- kantaan.

Huomio

Ethernet- kaapelin maksimipituus on 100m.

Porttikäytävän tulee vastaanottaa yhdistetyn DHCP- verkkopalvelimen osoite; staattinen IP- osoite ei toimi.

Porttikäytävä luo yhteyden Signifyn pilvipalveluun käyttäen 443 porttia. Kyseistä porttia käytetään myös turvatakseen verkkopalvelimien yhteyksiä. Varmistaakseen yhteyden luonti:

1. Yhdistä PC Ethernet- kaapelin kautta.
2. Avaa selain.
3. Mene suojattuun osoitteeseen (esimerkiksi <https://www.signify.com>).



02 Yhdistä porttikäytävä




Joskus omistautunutta IT-tukea vaaditaan. Varsinkin jos palomuuuri ehkäisee porttikäytävän yhdistämisen, tai kun MAC suodatus lisätään. Palomuurin yhteydessä, muista listata kyseiset yhteydet:

- sme.interact-lighting.com
for port 80 and 443
- mqtt.sme.interact-lighting.com
for port 443
- port UDP 123 open for synchronizing Network Time Protocol (NTP)

Kun laite on kynnissä ja yhdistetty, kolme LED osoitinta käynnistyy.

03 Aloita sovelluksella

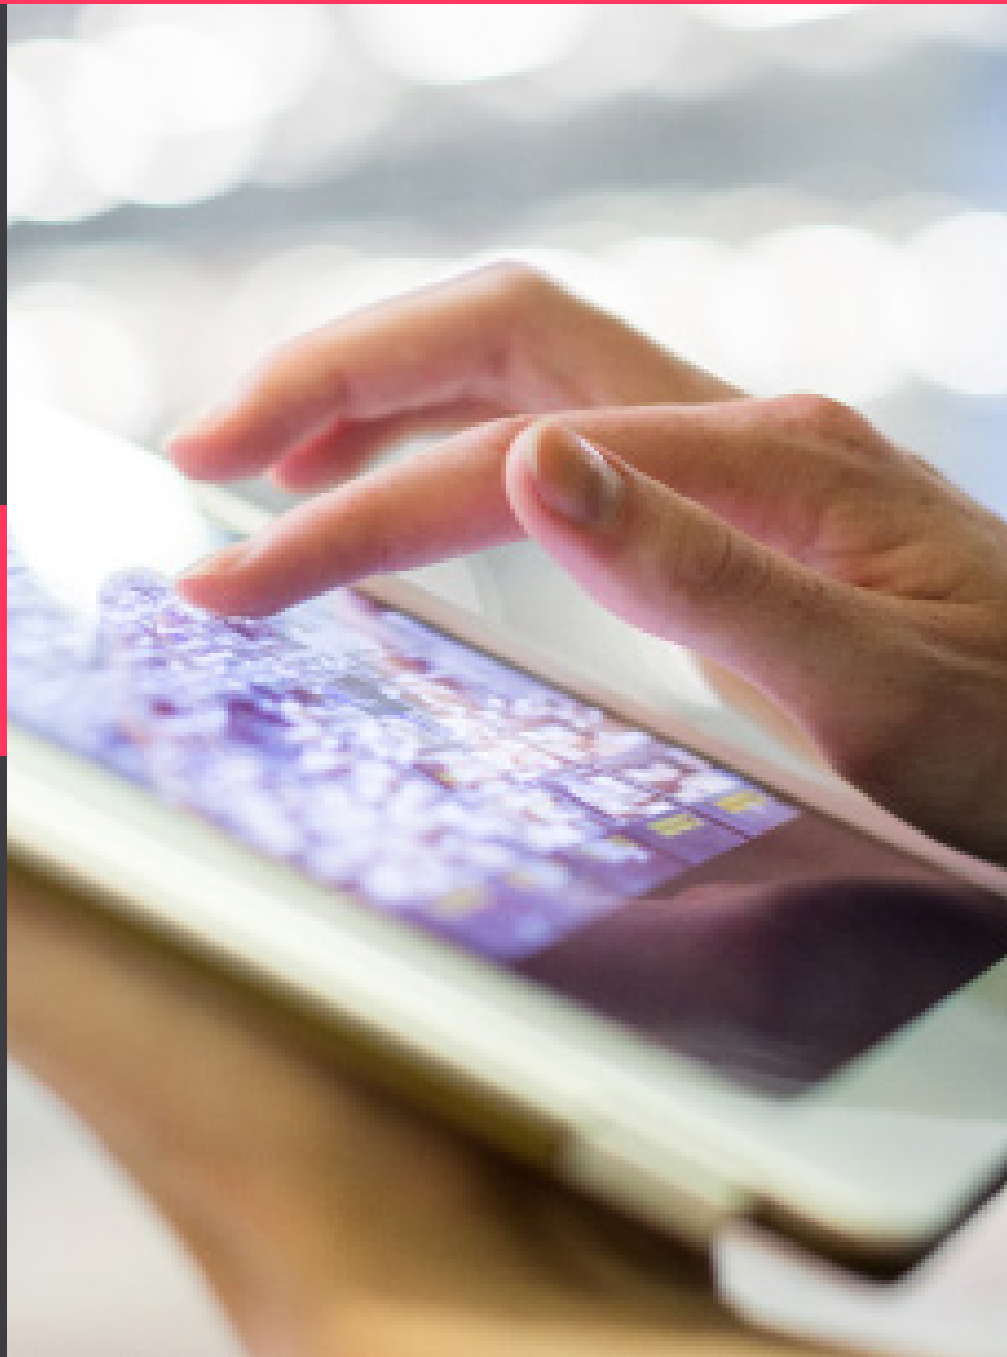


Rekisteröidy systeemiin


Interact Pro- sovellus on työkalu konfiguroidakseen systeemi asennuksen jälkeen.

- Lataa sovellus.
- Kun olet saavuttanut kutsun sähköpostissasi asentajana, paina linkkiä rekisteröityäksesi. Vaihtoehtoisesti, rekisteröidy sovelluksen kautta painamalla Pyydä oikeudet.
- Nyt voit kirjautua sovellukseen.

Lataa Interact Pro- sovellus

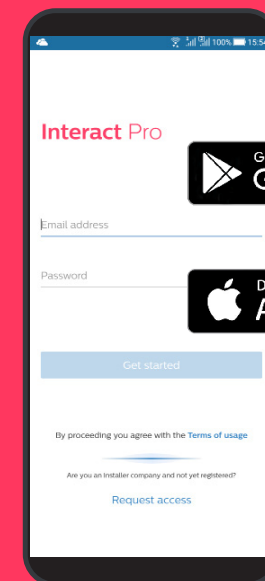

03 Aloita sovelluksessa

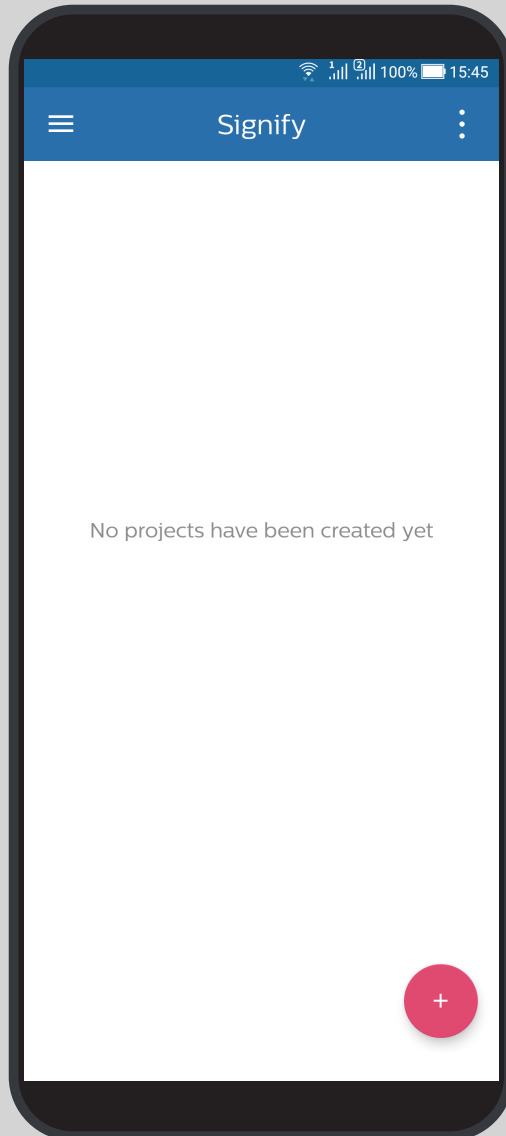

Luo uusi projekti

1. Kirjaudu Interact Pro- sovellukseen. Käytä sähköpostiosoitettasi sekä salasanaasi joilla rekisteröidyt.
2. Jos näet viestin 'Projekteja ei ole vielä luotu', paina punaista + painiketta lisäaksesi uuden projektin.
3. Täytä projektisi yksityiskohdat missä installaatio toteutuu. Paina seuraava jatkaaksesi.

Sovelluksessa näet projektit nimellä, luontipäivällä, tyyppillä ja statuksella varustettuna.


4. Valitse projekti ja nyt voit hallita ja aloittaa projekteja.

Huomio

Asennustarkoitukseen, ideaali ratkaisu on mikäli sinut on nimetty asentajaksi palveluun. Tarvittaessa, rekisteröidy sovelluksen kautta ja luo uusi projekti. Näinollen asentajan rooli nimetään sinulle automaattisesti.



04 Konfiguroi projekti käyttäen sovellusta

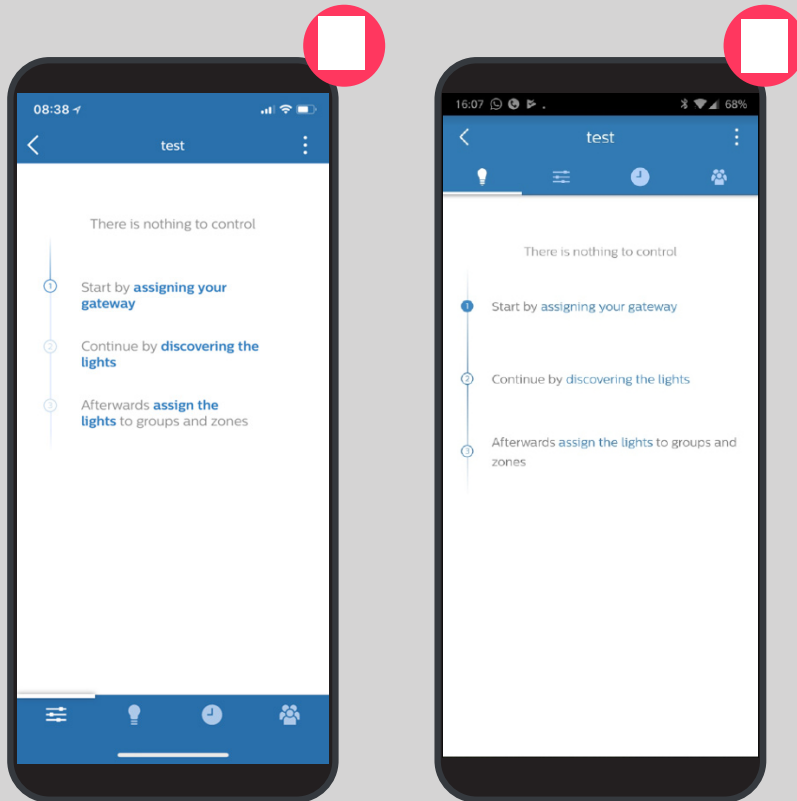

Asennus

Kun olet valinnut/luonut projektin sovelluksessa, seuraa seuraavia askelia:

1. Valitse porttikäytävä.
2. Löydä valaisimet.
3. Valitse valot ryhmittäin ja vaihtoehtoisesti vyöhykeittäin (ryhmissä).

Huomio

Sovellusta voi nyt käyttää kontrolloidakseen valoja (ON/OFF/himmennys).

Viimeistele suunnittelu

1. Lisää sensoreita ja katkaisimia.
2. Luo valaistusasetuksia ja aseta aikatauluja

Huomio

Näe Interact Pro- asennusopas mikäli tarvitset lisätietoja asennuksesta.




04 Konfiguroi projekti käyttämällä sovellusta



Huomio


- Jos porttikäytävän määrääminen epäonnistuu, kirjoita manuaalisesti laitteesi MAC osoite.
- Jos et löydä valojesi, sammuta valosi ja odota 10 sekuntia ennen valojen laittamista päälle. Yhdistä uudelleen.

05 Hallitse systeemiäsi

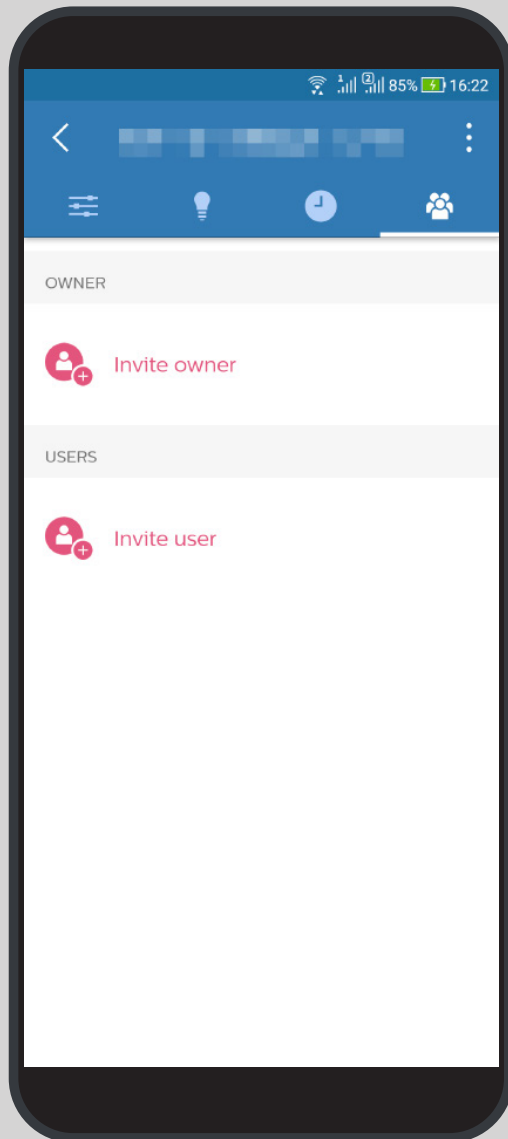

Lisää omistustili

Kun olet asentanut valot ja konfiguroinut systeemiäsi, muista luoda omistustili. Käyttäjä käyttää samaa sovellusta lisätäkseen muita omistajia kontrolloimaan valaisimia.

1. Paina  kuvaketta
2. Painaa Lisää Omistaja ja syötä sähköpostiosioite. Paina **seuraava**.
3. Täytä lomake yhtiön tiedoilla. Paina pyydä.

Omistaja saa sähköpostiviestin aktivaatiolinkillä. Voit auttaa häntä rekisteröitymään systeemiin. Voit myös kertoa kuinka lisätä tai poistaa käyttäjiä. Tämä antaa työntekijöille mahdollisuuden kontrolloida valoja.



interact

Tarvitsetko apua?

Ota meihin yhteyttä

www.lighting.philips.com/main/support/connect/contact-us

Valitse maasi ja paina **Ota Yhteyttä**.

Opi lisää Interactista

www.interact-lighting.com

©2019 Signify Holding. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. No representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein is given and any liability for any action in reliance thereon is disclaimed. All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

Version 3.1, 29 May 2019

